

GO-1000

Equipo de traslado continuo, robusto y de bajo consumo, pensado para puestos de trabajo donde el espacio manda. Se instala, se regula y empieza a producir el mismo día.

1 000

mm de largo


280

mm de banda

0,18

kW instalados

Solicitar cotización

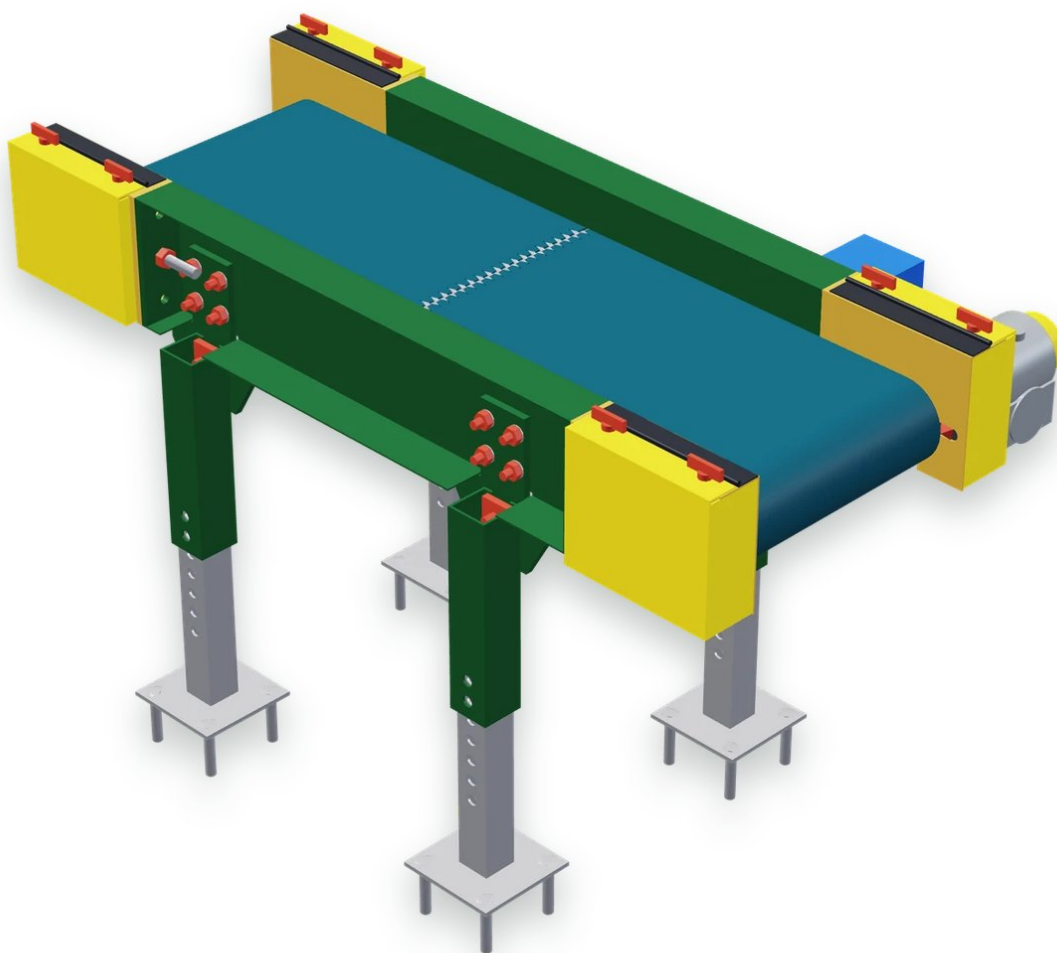

Diseñado para trabajar todos los días

Transportador de banda de 1 metro para líneas compactas. Estructura de acero con terminación industrial y protecciones en amarillo seguridad sobre todas las partes móviles.

Altura y ángulo regulables

La línea de banda se ajusta entre 475 y 650 mm y admite inclinación, para calzar con la altura de la máquina o del operador.

Protecciones sin herramientas

Las tapas de los cabezales se retiran a mano, lo que facilita la limpieza diaria y el cumplimiento en prevención de riesgos.

Cambio de banda en minutos

La banda es desmontable sin desarmar los cabezales: se reemplaza en una parada corta y no en un turno completo.

Formato compacto

Un metro de largo y poco peso: se traslada, se reubica y se integra a una línea existente sin obra civil.


Ficha técnica

Valores del equipo estándar. Todo se puede ajustar a su línea.


Largo total	1 000 mm
Ancho de banda	280 mm
Altura de la línea de banda	475 – 650 mm regulable
Velocidad de banda	0,25 m/s
Carga de diseño	50 kg
Potencia instalada	0,18 kW
Banda	PVC de 2 lonas, uso industrial
Terminación	Estructura verde • protecciones amarillo seguridad
Masa en vacío	≈ 55 kg

El equipo en detalle


Vistas del modelo de ingeniería del equipo estándar.

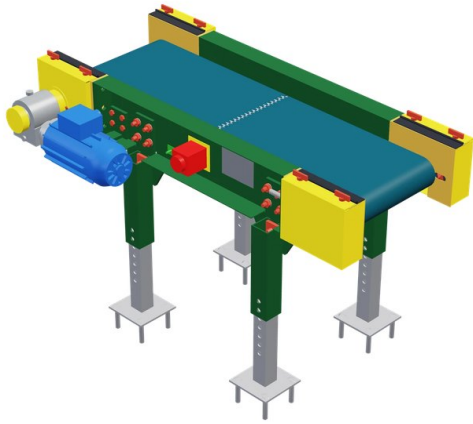


— Isométrica opuesta

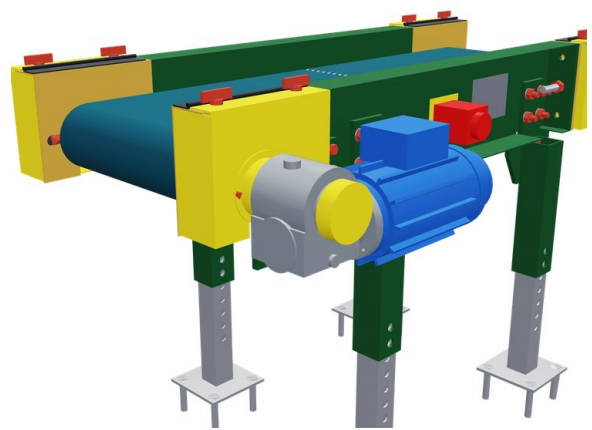

— Detalle de accionamiento

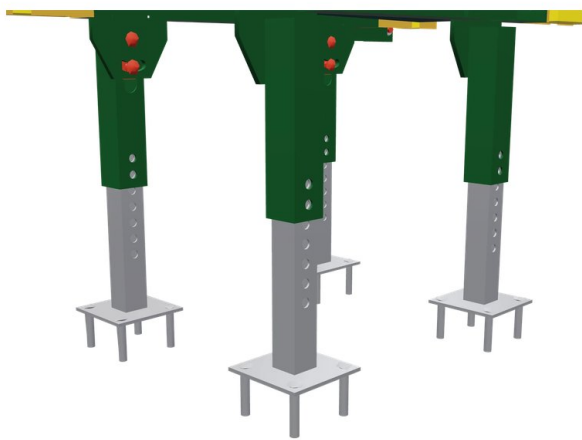

— Patas regulables

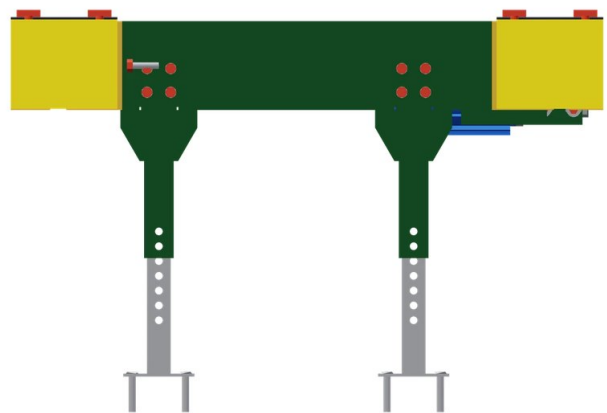

— Vista lateral

Dónde se usa

Equipos en operación en plantas de alimentos, packaging y manufactura liviana.

Líneas de producción

Packaging y envasado

Selección y control manual

Alimentación de máquinas

Traslado entre estaciones

Carga y descarga

Talleres y bodegas

Industria alimentaria

Lo fabricamos a su medida

El GO-1000 es nuestro estándar, pero cada planta es distinta. Estas son las adaptaciones que hacemos con mayor frecuencia:

- Largos a medida según su layout
- Anchos de banda distintos a pedido
- Banda de grado alimentario o antideslizante
- Velocidad variable con variador de frecuencia
- Ejecución en acero inoxidable para ambientes húmedos
- Barandas laterales de contención de mayor altura
- Tolvas de carga y bandejas de descarga
- Puesta en marcha y capacitación en planta

Pida su cotización

Cuéntenos el largo, el producto a trasladar y la altura de trabajo, y le enviamos una propuesta con plazo de entrega.

Contactar a ventas

ventas@gesmanolympus.cl

Véalo en 3D. Gire el modelo y revise la ficha completa en gesmanolympus.com/machinery-go-1000.php

¿Necesita otro largo? Vea también el [GO-3000](#), la versión de 3 metros.