

GO-3000

Pensado para tramos largos: triple apoyo al piso y rodillos de retorno que mantienen la banda firme de punta a punta, sin flecha ni roce.

3 000

mm de largo


280

mm de banda

0,18

kW instalados

[Solicitar cotización](#)

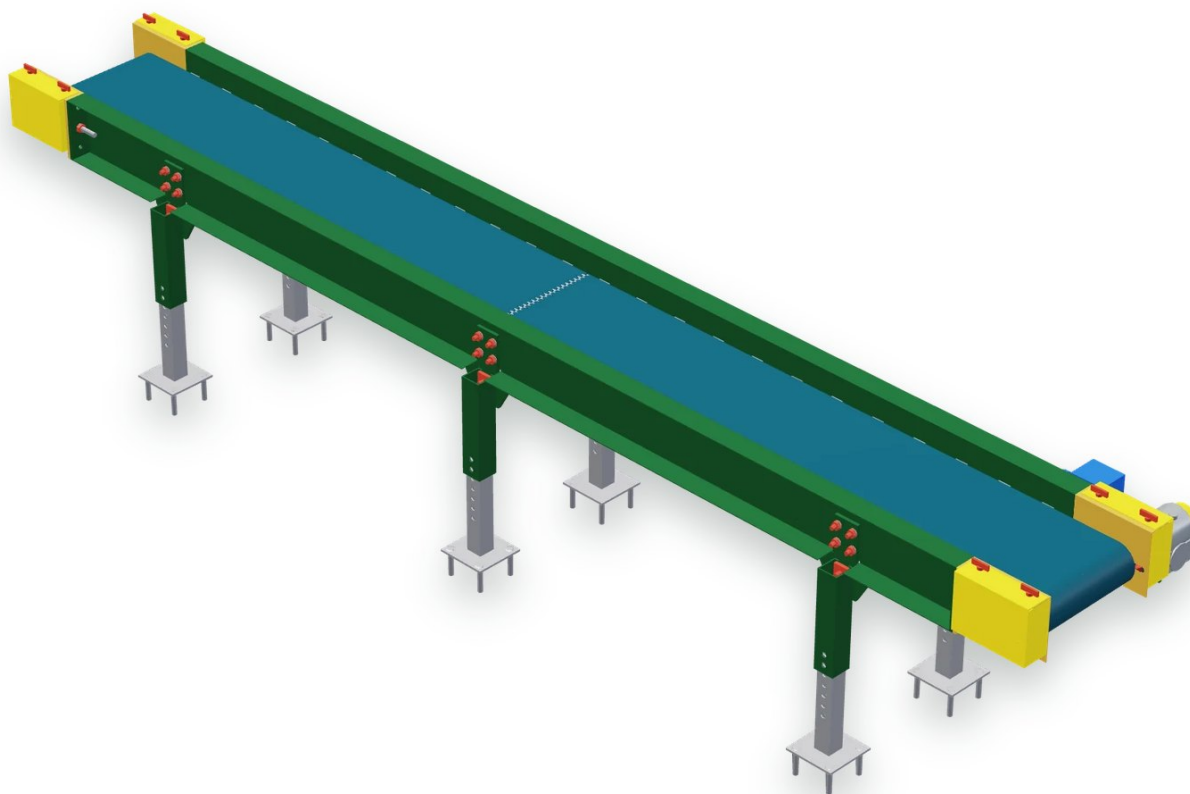

Diseñado para trabajar todos los días

Transportador de banda de 3 metros con soporte continuo de retorno.
Estructura de acero con terminación industrial y protecciones en amarillo
seguridad sobre todas las partes móviles.

Banda sin flecha en todo el tramo

El ramal de retorno va soportado en cuatro puntos, de modo que la banda no cuelga ni roza la estructura aunque el equipo tenga tres metros.

Triple apoyo al piso

Tres pares de patas regulables reparten la carga y mantienen la línea estable y a nivel en todo el largo.

Altura y ángulo regulables

La línea de banda se ajusta entre 475 y 650 mm y admite inclinación, para calzar con la altura de la máquina o del operador.

Mantenición rápida

Protecciones que se retiran sin herramientas y banda desmontable sin desarmar los cabezales: la parada es corta.


Ficha técnica

Valores del equipo estándar. Todo se puede ajustar a su línea.


Largo total	3 000 mm
Ancho de banda	280 mm
Altura de la línea de banda	475 - 650 mm regulable
Velocidad de banda	0,25 m/s
Carga de diseño	50 kg
Potencia instalada	0,18 kW
Banda	PVC de 2 lonas, uso industrial
Terminación	Estructura verde • protecciones amarillo seguridad
Masa en vacío	≈ 100 kg

El equipo en detalle


Vistas del modelo de ingeniería del equipo estándar.

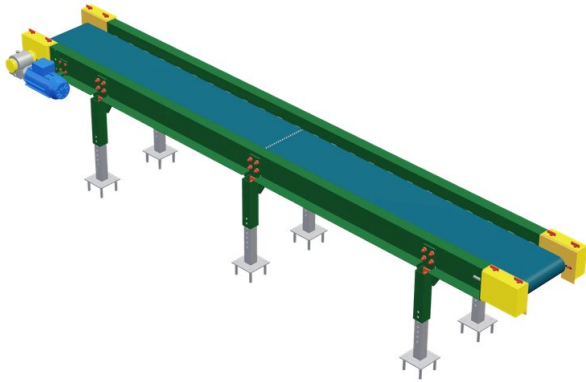


— Isométrica opuesta

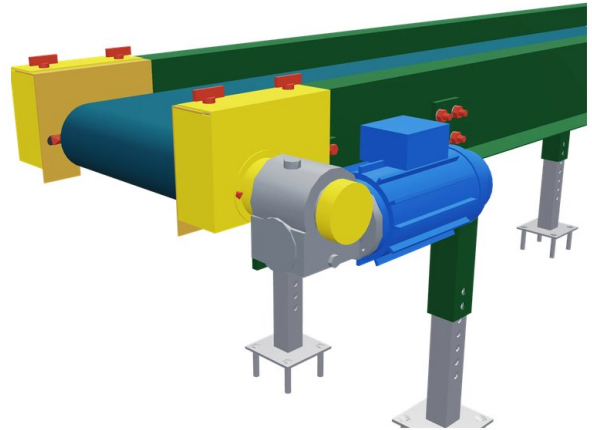

— Detalle de accionamiento

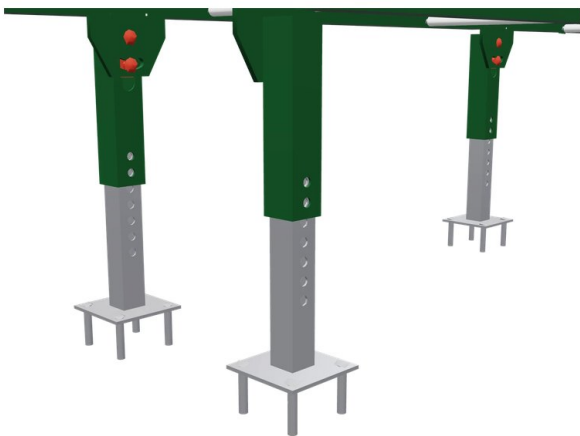

— Patas regulables

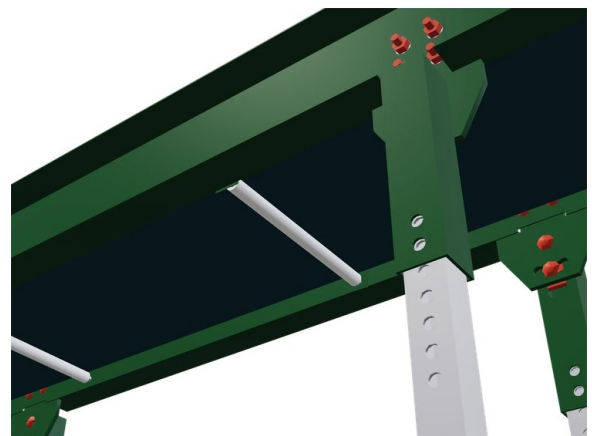

— Rodillos de retorno

Dónde se usa

Equipos en operación en plantas de alimentos, packaging y manufactura liviana.

Líneas de producción

Packaging y envasado

Selección y control manual

Alimentación de máquinas

Traslado entre estaciones

Carga y descarga

Talleres y bodegas

Industria alimentaria

Lo fabricamos a su medida

El GO-3000 es nuestro estándar, pero cada planta es distinta. Estas son las adaptaciones que hacemos con mayor frecuencia:

- Largos a medida según su layout
- Anchos de banda distintos a pedido
- Banda de grado alimentario o antideslizante
- Velocidad variable con variador de frecuencia
- Ejecución en acero inoxidable para ambientes húmedos
- Barandas laterales de contención de mayor altura
- Tolvas de carga y bandejas de descarga
- Puesta en marcha y capacitación en planta

Pida su cotización

Cuéntenos el largo, el producto a trasladar y la altura de trabajo, y le enviamos una propuesta con plazo de entrega.

Contactar a ventas

ventas@gesmanolympus.cl

Véalo en 3D. Gire el modelo y revise la ficha completa en gesmanolympus.com/machinery-go-3000.php

¿Necesita otro largo? Vea también el [GO-1000](#), la versión compacta de 1 metro.